



DCD IDEAL

SCHWENK Dämmtechnik

telefon

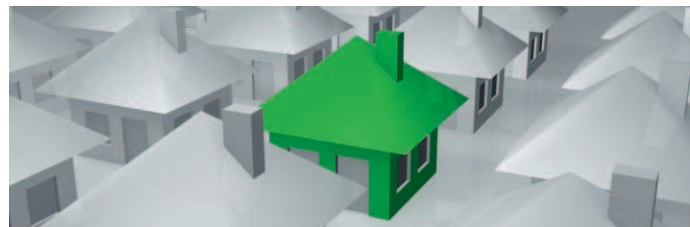
fax

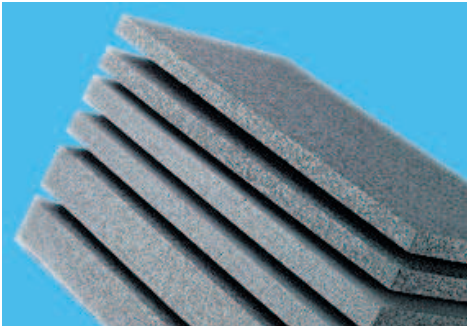
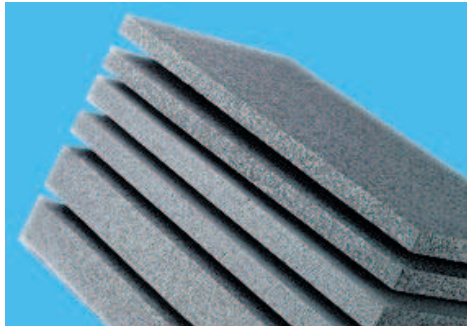
Dynín
Slavětín

387 789 016
585 345 225

387 789 026
585 345 213

neoWall TECHNICKÝ LIST



	neoWall EPS 035	neoWall EPS 032
Tepelně izolační deska NEOPOR dle EN 13163		
Oblast použití	Fasádní systémy	Fasádní systémy
Ochrana jakosti	BFA QS EPS	BFA QS EPS
Jakostní typ	EPS 035 WDV	EPS 032 WDV
Formát mm	500 X 1000	500 X 1000
Provedení hran	hladká	hladká
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λ W/(mK)	0,035 dle registrace Z-23.15-1411	0,032 dle registrace Z-23.15-1411
Hodnota μ	20/50 dle EN 13163	40/100 dle EN 13163
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky kPa	100	100
Třída materiálu dle DIN	B 1 dle DIN 4102	B 1 dle DIN 4102
Třída materiálu dle EU	Evropská třída E	Evropská třída E
Přípustné napětí při trvalém tlaku σ 2% kPa	< 45 dle EN 13163	< 60 dle EN 13163
Klíč CE	EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)2-DS(N)2-TR100	EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)2-DS(N)2-TR100
Likvidace	Klíč třídy odpadů 170604 dle evropského katalogu odpadů (EAK), platný pro materiál roztříděný dle druhů, materiální a tepelné zhodnocení možné	
Chování	Chemicky a biologicky neutrální; bez obsahu FCKW, HFCKW a HFKW	